

02006881309940008



6367

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 688

13 Σεπτεμβρίου 1994

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ ..... 1
- Καθορισμός πάγιας μηνιαίας επιχορήγησης καθαρισμού περιφερειακών μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ..... 2

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 94649/8682/93

(1)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωσης (δ), (ζ) και (η) του άρθρου 2 του Νόμου 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α-34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ Α-70) και του άρθρου 65 του Νόμου 1892/90.
2. Την κοινή απόφαση αρ. 4622/84 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β-119) με την οποία έγινε η προσαρμογή του εθνικού δικαίου προς τις διατάξεις των οδηγιών 76/889/ΕΟΚ και 76/890/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Την κοινή απόφαση αρ. 5965/84 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β-181) με την οποία έγινε η προσαρμογή του εθνικού δικαίου προς τις διατάξεις των οδηγιών 82/499/ΕΟΚ και 82/500/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι οποίες αφορούσαν την προσαρμογή προς την τεχνική πρόοδο των οδηγιών 76/889/ΕΟΚ και 76/890/ΕΟΚ αντίστοιχα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985.

5. Την κοινή απόφαση υπ' αριθμ. 23083 (ΦΕΚ 553-Β), του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Την απόφαση αρ. 122/14.7.94 (ΦΕΚ 550-Β) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρ. Ροκόφυλλο».

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

#### 1. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ της 3ης Μαΐου 1989, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο τεύχος L 139/σελ. 19-26, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ, της 22ας Μαΐου 1992, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L-126) και 93/68/ΕΟΚ της 22ας Ιουλίου 1993, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L-220).

#### 2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, όπου γίνεται χρήση των παρακάτω ορισμών, αυτοί έχουν την εξής έννοια:

2.1. Συσκευές: Όλες οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές καθώς και ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις που περιέχουν ηλεκτρικά ή/και ηλεκτρονικά μέρη. Το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης περιλαμβάνει τις συσκευές οι οποίες κατά κύριο λόγο εννοούνται.

2.2. Ηλεκτρομαγνητική διαταραχή: Ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει διαταραχές της λειτουργίας μιας διάταξης, συσκευής ή συστήματος. Η ηλεκτρομαγνητική διαταραχή μπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτρομαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύμητο σήμα ή μεταβολή του ίδιου του μέσου διά του οποίου γίνεται η διάδοση.

2.3. Ατρωσία: Η ικανότητα μιας διάταξης, συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής.

2.4. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Ικανότητα μιας διάταξης, συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε οτιδήποτε ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό.

2.5. Αρμόδια αρχή: Η δημόσια αρχή η οποία ελέγχει και

εφαρμόζει τις διατάξεις αυτής της απόφασης, κοινοποιεί προς την Επιτροπή και τα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς κατά την έννοια της παραγράφου 2.7 του παρόντος άρθρου και αναγνωρίζει τους Αρμόδιους Οργανισμούς κατά την έννοια της παραγράφου 2.6 του παρόντος άρθρου. Για την Ελλάδα Αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.6. Αρμόδιος Οργανισμός: Ο Οργανισμός ο οποίος εκδίδει τις τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά όπως νοούνται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προστασίας. Ο Αρμόδιος Οργανισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης και να είναι αναγνωρισμένος από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη.

2.7. Κοινοποιημένος Οργανισμός: Ο Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

2.8. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ: Έγγραφο με το οποίο ένας Κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποιεί ότι ο τύπος συσκευής που ελέγχθηκε είναι σύμφωνος με τις σχετικές απαιτήσεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα αυτής της απόφασης.

2.9. Οι έννοιες που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση χωρίς να ορίζονται σ' αυτό το άρθρο, έχουν την ερμηνεία που τους δίνεται στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών που κυρώθηκε με το Ν. 1504/84 (ΦΕΚ Α-196) και στον προσαρτημένο σ' αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών που κυρώθηκε με το Ν. 1843/89 (ΦΕΚ Α-96).

#### Άρθρο 2

##### Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στις συσκευές, που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές ή των οποίων η λειτουργία μπορεί να επηρεάζεται από τέτοιου είδους διαταραχές. Επί πλέον καθορίζουν τις απαιτήσεις προστασίας στον εν λόγω τομέα καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες ελέγχου.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται, όσον αφορά τις απαιτήσεις προστασίας, σε συσκευές για τις οποίες ισχύουν άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του ορισμού αριθ. 53 του άρθρου 1 του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών που είναι προσαρτημένος στην Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εκτός αν ο εξοπλισμός αυτός διατίθεται στο εμπόριο.

4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται στον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

#### Άρθρο 3

##### Διάθεση στην αγορά και λειτουργία συσκευών

1. Η διάθεση στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία των συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης είναι δυνατή εφόσον:

α. Πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

β. Η συμφωνία τους με αυτές τις απαιτήσεις προστασίας πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή έναν Αρμόδιο Οργανισμό ή ένα Κοινοποιημένο Οργανισμό αναλόγως της περίπτωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

γ. Η συσκευή, η συσκευασία ή τα έντυπα που την συνοδεύουν φέρουν την προβλεπόμενη «σήμανση "CE"» που υποδηλώνει την πιστότητά τους προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών για

την εκτίμηση της πιστότητάς της που προβλέπονται στο άρθρο 10, εφόσον εγκαθίσταται και συντηρείται σωστά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της. Στην περίπτωση εξοπλισμού εκπομπής, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

2. Μια συσκευή η οποία δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που αναφέρονται στα σχετικά πρότυπα, μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο αν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Μόνο συσκευές που μπορούν να διατεθούν στην αγορά σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, μπορούν, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης, να τεθούν σε λειτουργία. Αν οι συσκευές αυτές προκαλούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές ή η λειτουργία τους επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, πρέπει να ληφθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6, παράγραφος 1, ειδικά μέτρα.

4. Η λειτουργία συσκευών, σε χώρους για τους οποίους οι συσκευές αυτές δεν έχουν επαρκή θωράκιση (σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα), μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τέτοια άδεια δίδεται μόνο εφόσον δεν αναμένονται ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές. Ο περιορισμός της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης σχετικά με την ατρωσία, δεν εφαρμόζεται.

5. Σε εκθέσεις και επαγγελματικές επιδείξεις οι κατασκευαστές, οι επίσημοι αντιπρόσωποί τους ή οι εισαγωγείς μπορούν, με δική τους ευθύνη να παρουσιάσουν και να επιδείξουν συσκευές που δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις προστασίας της απόφασης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές οι ως άνω υπεύθυνοι πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα το γεγονός αυτό πάνω στις συσκευές. Εάν μία συσκευή από τις ανωτέρω προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψή τους. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 και κοινοποιείται από το ΥΜΕ στην Επιτροπή.

#### Άρθρο 4

##### Απαιτήσεις προστασίας

1. Οι συσκευές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε:

α. Οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που προκαλούν να περιορίζονται σε στάθμη που να επιτρέπει σε συσκευές ραδιοεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και τις λοιπές συσκευές να λειτουργούν όπως προβλέπεται γι' αυτές.

β. Οι συσκευές να διαθέτουν οι ίδιες επαρκή στάθμη ενδογενούς ατρωσίας έναντι των ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών ώστε να μπορούν να λειτουργούν όπως προβλέπεται γι' αυτές.

Οι κυριότερες απαιτήσεις προστασίας αναφέρονται στο παράρτημα III.

#### Άρθρο 5

##### Κυκλοφορία συσκευών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Μ.Ε. δεν εμποδίζουν, για λόγους που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τη διάθεση στην αγορά ή τη λειτουργία μέσα στο έδαφος της χώρας των συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της

παρούσας απόφασης και οι οποίες ανταποκρίνονται στις διατάξεις της.

#### Άρθρο 6

##### Ειδικά μέτρα

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού η οποία κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, καθορίζονται κάθε φορά τα ειδικά μέτρα τα οποία απαιτούνται για:

α. Τη θέση σε λειτουργία και τη χρησιμοποίηση συσκευών σε χώρους, εγκαταστάσεις και περιοχές ειδικής χρήσεως για την αντιμετώπιση υφιστάμενου ή προβλεπόμενου προβλήματος από την έλλειψη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

β. Για την προστασία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων δημόσιας χρήσης ή των νομίμως λειτουργούντων σταθμών εκπομπής ή λήψης που χρησιμοποιούνται, για λόγους ασφαλείας από την εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών.

#### Άρθρο 7

##### Πιστοποίηση της συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις προστασίας

1. Θεωρούνται σύμφωνες με τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, οι συσκευές των οποίων η κατασκευή ανταποκρίνεται:

α) προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα τα οποία μεταγράφουν τα αντίστοιχα εναρμονισμένα, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα οποία δημοσιεύονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ή

β) προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τομείς όπου δεν υπάρχουν ακόμη εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αναγνώριση των σχετικών προτύπων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία των προτύπων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα εθνικά πρότυπα, σε τομείς όπου δεν υπάρχουν ακόμη εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εφόσον θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας απόφασης, ανακοινώνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία τα κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως και στους Αρμόδιους και Κοινοποιημένους οργανισμούς. Ο ΕΛΟΤ δημοσιεύει τα στοιχεία των προτύπων αυτών, τα οποία επίσης δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Όταν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή τα έχει εφαρμόσει εν μέρει, ή αν δεν υπάρχουν πρότυπα, οι απαιτήσεις προστασίας που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, θεωρούνται ότι τηρούνται εάν η πιστότητα με αυτές βεβαιώνεται από έναν Αρμόδιο Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

#### Άρθρο 8

##### Πιστότητα των Προτύπων

Στην περίπτωση που τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο (α) δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο

άρθρο 8 της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ και περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV.

#### Άρθρο 9

##### Μη συμμόρφωση της συσκευής με τις απαιτήσεις προστασίας

1. Όταν διαπιστωθεί ότι συσκευή που συνοδεύεται από πιστοποιούν μέσον προβλεπόμενο στο άρθρο 10 δεν πληροί τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να αποσύρεται από την αγορά και να απαγορευτεί η διάθεση της εν λόγω συσκευής στην αγορά και να περιοριστεί η ελεύθερη κυκλοφορία της.

Το Υπ. Μ.Ε. ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με το μέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση και, ειδικότερα, αν η μη πιστότητα οφείλεται:

α) στο ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, εφόσον η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1,

β) σε εσφαλμένη εφαρμογή των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1,

γ) σε κενό που παρουσιάζουν τα ίδια τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

2. Όταν συντρέχει περίπτωση κατά την οποία μια συσκευή, η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις πιστότητας, συνοδεύεται από κάποιο από τα πιστοποιούντα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10, τότε η αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕ ελέγχει την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού από τον σχετικό οργανισμό και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

#### Άρθρο 10

##### Εκτίμηση της πιστότητας των συσκευών προς τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας απόφασης

1. Στην περίπτωση των συσκευών, για τις οποίες ο κατασκευαστής εφάρμοσε τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης, θα πρέπει:

α. Η πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης να βεβαιώνεται με δήλωση πιστότητας ΕΚ που χορηγεί ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του εγκατεστημένος στην κοινότητα. Η δήλωση αυτή θα τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ.Μ.Ε., για μια δεκαετία μετά από τη διάθεση στην αγορά των συσκευών.

β. Η σήμανση «CE» να τοποθετείται στη συσκευή από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπό του εγκατεστημένο στην Κοινότητα ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους της συσκευής, τοποθετείται στη συσκευασία στις οδηγίες χρήσεως ή στην εγγύηση.

γ. Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας να θεωρείται ως υπεύθυνος για την τοποθέτηση της σήμανσης «CE» στη συσκευή ή στα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής. Στο παράρτημα I περιλαμβάνονται οι διατάξεις οι σχετικές με τη σήμανση «CE» και τη δήλωση πιστότητας ΕΚ.

δ. Να απαγορεύεται η τοποθέτηση σε συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες χρήσεως ή στα δελτία εγγυήσεως, σημάνσεως που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης «CE». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται στις συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες χρήσεως ή στα δελτία εγγυήσεως, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάνγνωστη τη σήμανση «CE».

ε. Υπεύθυνος γενικά για το περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ και για την τοποθέτηση της σήμανσης «CE» είναι

πάντοτε το πρόσωπο που τοποθετεί την συσκευή στην Κοινοτική αγορά.

2. Στην περίπτωση συσκευών για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει μόνο εν μέρει τα πρότυπα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης ή αν δεν υπάρχουν πρότυπα, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εκπρόσωπός του θέτει στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ.Μ.Ε. μόλις διατεθεί η συσκευή στην αγορά Τεχνικό Φάκελλο Κατασκευής. Στο φάκελλο αυτό πρέπει να περιγράφεται η συσκευή και να εκτιθενται οι διαδικασίες που ακολουθούνται προκειμένου να εξασφαλισθεί η πιστότητα της συσκευής προς τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4 της παρούσας καθώς και τεχνική έκθεση ή πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση αυτή.

Η τεχνική έκθεση και το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδονται από αρμόδιο Οργανισμό.

Η πιστότητα της συσκευής ως προς τα στοιχεία που περιγράφονται στον τεχνικό φάκελλο βεβαιώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαδικασία.

Ο τεχνικός φάκελλος κατασκευής πρέπει να ευρίσκεται στη διάθεση του Υπ.Μ.Ε. για μία δεκαετία από τη διάθεση στην αγορά των συσκευών. Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, την προαναφερόμενη υποχρέωση τήρησης τεχνικού φακέλλου στη διάθεση του Υπ.Μ.Ε. έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην Κοινοτική Αγορά.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε. τεκμαίρει με την επιφύλαξη της παρούσας παραγράφου, ότι οι συσκευές αυτές ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕ μπορεί να ζητήσει η δήλωση πιστότητας ΕΚ να συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

4. α) Η πιστότητα εξοπλισμού εκπομπής ραδιοεπικοινωνιών προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης βεβαιώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αφού ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εκπρόσωπός του έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ για τις εν λόγω συσκευές από έναν από τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις ως άνω συσκευές εφόσον έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται αποκλειστικά για τους ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

β) Για συσκευές που έχουν κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται από τα ίδια πρόσωπα, αποκλειστικά για χρήση από ηλεκτρονικά συνεργεία, εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχανίες δεν απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου ως προς την δήλωση πιστότητας ΕΚ και σήμανση «CE».

γ) Πρέπει όμως οι συσκευές αυτές να πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα κατά την εγκατάστασή τους ώστε να εμποδίζεται η ηλεκτρομαγνητική παρενοχλήση σε τρίτους και να τηρούνται τα ειδικά μέτρα του άρθρου 6 αυτής της απόφασης.

5. Το Υπ.Μ.Ε. ανακοινώνει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τους οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί η χορήγηση των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΚ που αναφέρονται στην παράγραφο 4, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθμούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.

Στην ανακοίνωση προσδιορίζεται εάν οι οργανισμοί αυτοί είναι αρμόδιοι για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα

απόφαση ή αν η ευθύνη τους περιορίζεται σε ορισμένους ειδικούς τομείς.

Για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών εφαρμόζονται τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Οι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα κριτήρια.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε. που έχει ανακοινώσει έναν οργανισμό ανακαλεί την έγκριση αν διαπιστώσει ότι ο οργανισμός αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα II. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9:

α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης «CE» που διαπιστώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε., συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές περί τη σήμανση «CE», και την παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε.

β) αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές με αποφάσεις του Νομάρχη μετά από εισήγηση των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αγοράς, περιορίζεται και απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή εξασφαλίζεται η απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9.

## Άρθρο 11

### Εποπτεία - Έλεγχος, Κυρώσεις

#### 1. Εποπτεία και Έλεγχος

1.1. Σε έλεγχο, υπόκεινται γενικά συσκευές κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2.1 της παρούσας, ή συσκευές που υπόκεινται στα ειδικά μέτρα του άρθρου 6 και συσκευές που κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, προκειμένου να επαληθευθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

1.2. Ο έλεγχος εφαρμογής της απόφασης αυτής ανατίθεται στις υπηρεσίες Συγκοινωνιών των Νομαρχιών και στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ.Μ.Ε. οι οποίες κατά περίπτωση μπορούν να ζητούν την συνδρομή αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών και υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, Εμπορίου και ΥΒΕΤ. Με αποφάσεις των Νομαρχών ή του Γενικού Διευθυντή Επικοινωνιών κατά περίπτωση, καθορίζονται τα όργανα ελέγχου τήρησης των διατάξεων της απόφασης αυτής τα οποία πρέπει να είναι επιτροπές Δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

1.3. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου μπορούν να έχουν πρόσβαση, κατά το ωράριο εργασίας σε χώρους κατασκευής, αποθήκευσης, συντήρησης, εγκατάστασης και μεταφοράς συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου μπορούν να επιθεωρούν, να θέτουν σε λειτουργία και να ελέγχουν συσκευές στον τόπο διενέργειας του ελέγχου.

Μπορούν επίσης να αφαιρέσουν προσωρινά ικανό αριθμό συσκευών (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων - και όχι λιγότερες από τρεις (3) προκειμένου αυτές να προσκομισθούν για έλεγχο σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμών και ελέγχων.

Για τον σκοπό αυτό από τα αρμόδια όργανα ελέγχου συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο αφαίρεσης, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο αμέσως ή αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο εντός δέκα εργασίμων ημερών

από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου του πρώτου δείγματος (ή περισσότερων δειγμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις των προτύπων).

Τα αρμόδια όργανα ελέγχου δεσμεύουν δύο (2) δείγματα (ή περισσότερα, αν απαιτείται έτσι από τα πρότυπα) όμοια με αυτό (ή αυτά) που στέλνεται για έλεγχο σε Αρμόδιο ή Κοινοποιημένο Οργανισμό όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

Τα δεσμευμένα δείγματα παραμένουν στον ενδιαφερόμενο για την παρακάτω διαδικασία:

α) Εάν μετά τον έλεγχο από τα εργαστήρια, το δείγμα (ή τα δείγματα) που έχει σταλεί για έλεγχο βρεθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας απόφασης και ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του προτύπου, τότε τα υπόλοιπα δεσμευμένα δείγματα αποδεσμεύονται και το ηλεγμένο δείγμα (ή δείγματα) επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

β) Σε περίπτωση που τ' αποτελέσματα του ελέγχου κρίνονται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ενστάσεως.

Με την ένσταση του και με δικά του έξοδα ζητεί να σταλούν δεσμευμένα δείγματα σε Αρμόδιο ή Κοινοποιημένο οργανισμό αναγνωρισμένο από την Κοινότητα και της προτίμησής του, προς έλεγχο.

Εάν τ' αποτελέσματα του νέου ελέγχου είναι αρνητικά ως προς τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας απόφασης, με απόφαση του Νομάρχη απαγορεύεται η κυκλοφορία του υλικού αυτού.

γ) Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου από το δεύτερο οργανισμό διαφέρουν, τότε η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε. δεσμεύει τρίτο δείγμα (ή δείγματα) και το αποστέλλει σε άλλο Αρμόδιο ή Κοινοποιημένο οργανισμό προς έλεγχο, τ' αποτελέσματα του οποίου είναι δεσμευτικά για τον ενδιαφερόμενο, όσο και για την Υπηρεσία. Ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος μετά παρέλευση 30 ημερών από το πόρισμα ελέγχου να επιστρέψει στον ενδιαφερόμενο το ελεγχθέν δείγμα (ή δείγματα).

1.4. Εάν μια συσκευή δεν πληροί τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 και του παρόντος άρθρου αυτής της απόφασης.

1.5. Οποιοσδήποτε τοποθετήσει μια συσκευή στην Ελληνική αγορά ή επιδείξει ή λειτουργήσει μία συσκευή υποχρεούται να παρέχει αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε., εφόσον αυτό του ζητηθεί, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

## 2. Κυρώσεις

2.1. Με απόφαση του Οικείου Νομάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμοδίων οργάνων, όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 1.2 αυτού του άρθρου και μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, επιβάλλονται κατά των παραβατών των διατάξεων διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Υπ.Μ.Ε.:

2.1.1. α) σε όποιον διαθέτει στην αγορά συσκευές που δεν πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης,

β) σε όποιον εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία συσκευές χωρίς να εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης,

γ) σε όποιον δεν επιτρέπει τον έλεγχο στα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1,3 αυτού του άρθρου, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (500.000) μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.

2.1.2. Σε όποιον εγκαθιστά και λειτουργεί συσκευές χωρίς την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 αυτής της απόφασης, διοικητικό πρόστιμο από τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (300.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.

2.1.3.α) σε όποιον παραλείπει την προδιαγραμμένη ένδειξη σε συσκευές που τοποθετούνται σε έκθεση, σε αντίθεση με τις διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης,

β) σε όποιον τοποθετεί επισήμανση σε συσκευές, στη συσκευασία ή σε συνοδεύοντα έγγραφα σε αντίθεση με τις διατάξεις που προβλέπονται στο εδάφιο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης,

γ) σε όποιον δεν παρέχει πληροφορίες καθόλου, ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες όταν τοποθετηθεί μια συσκευή στην Ελληνική αγορά ή λειτουργήσει μια συσκευή, εφόσον οι πληροφορίες αυτές του ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕ, διοικητικό πρόστιμο από τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (300.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

2.1.4. Συσκευές σε σχέση με τις οποίες υπάρχει παράβαση κατά την έννοια των παραγράφων 2.1.1 (α) και (β) και 2.1.2 αποσύρονται από την κυκλοφορία και ανακαλείται από τρεις (3) μέχρι έξι (6) μήνες οποιαδήποτε άδεια έχει εκδοθεί στον υπαίτιο για τη διακίνηση συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της απόφασης.

2.1.5. Για το ύψος των προστίμων λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος ή πρόκλησης βλάβης κατά της ανθρώπινης ζωής και η παρεμπόδιση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων του Κράτους και ειδικότερα αυτών που έχουν σχέση με τις ραδιοεπικοινωνίες.

2.2. Ο υποστάς την διοικητική κύρωση μπορεί να προσφύγει εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η απόφαση του Υπουργού είναι τελεσίδικη και μπορεί να προσδιορίζει διοικητική κύρωση και πρόστιμο αυστηρότερα από εκείνα που αρχικά επιβλήθηκαν.

## Άρθρο 12

### Μεταβατικές διατάξεις

1. Επιτρέπεται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, η διάθεση στην αγορά η/και η λειτουργία συσκευών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση και οι οποίες συμφωνούν με τις εθνικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στην Ελληνική επικράτεια μέχρι 30 Ιουνίου 1992. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι οι αποφάσεις με αρ. 4622/84 (ΦΕΚ Β-119), 5965/84 (ΦΕΚ Β-181) και 79214/91 (ΦΕΚ Β-504).

Επιτρέπεται μέχρι 1.1.97 η κυκλοφορία προϊόντων με σήμανση που υπήρχε πριν από την εφαρμογή της παρούσας.

## Άρθρο 13

### Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:

α) τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 της Κοινής Απόφασης αρ. 4622/84 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών,

β) το άρθρο 8 της κοινής απόφασης αρ. 5965/1.3.84 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών.

## Άρθρο 14

### Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

#### 1. Δήλωση πιστότητας ΕΚ

Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

– περιγραφή της υπό εξέταση συσκευής ή των υπό εξέταση συσκευών.


– αναφορά των προδιαγραφών ως προς τις οποίες δηλώνεται η πιστότητα και ενδεχομένως τα εσωτερικά μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις της οδηγίας.

– τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως από τον κατασκευαστή ή εκπροσωπό του.

– ενδεχομένως την αναφορά του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ, το οποίο έχει χορηγηθεί από δηλωμένο οργανισμό.

## 2. Σήμανση πιστότητας CE

– Η σήμανση πιστότητας CE αποτελείται από το ακρονύμιο «CE» σύμφωνα με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:

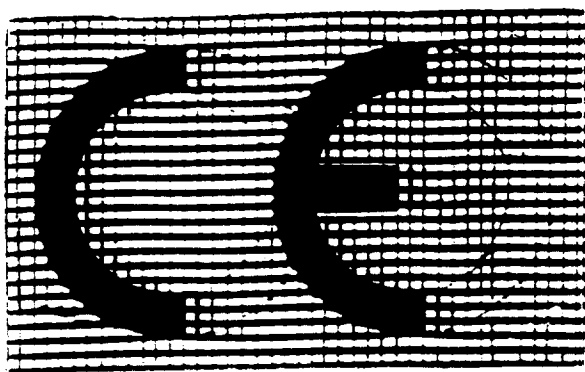

– Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης «CE», πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση.

– Όταν οι συσκευές καλύπτονται από άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν σήμανση πιστότητας «CE», η σήμανση «CE», υποδηλώνει την πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιών.

– Εάν ωστόσο μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το σύστημα που θα εφαρμόζει η σήμανση «CE» υποδηλώνει την πιστότητα μόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτές τις συσκευές.

– Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5mm.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

### Κριτήρια για την εκτίμηση των οργανισμών που πρέπει να κοινοποιηθούν

Οι οργανισμοί που δηλώνονται από τα κράτη μέλη πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις:

1. Πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, τα μέσα και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητα.

2. Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει την πρόποσα τεχνική κατάρτιση και επαγγελματική ακεραιότητα.

3. Όσον αφορά την εκτέλεση των δοκιμών, τη σύνταξη των εκθέσεων, την έκδοση των βεβαιώσεων και την πραγματοποίηση της επίβλεψης που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό πρέπει να είναι ανεξάρτητα από όλους τους κύκλους, τις ομάδες ή τα πρόσωπα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του τομέα του συγκεκριμένου προϊόντος.

4. Το προσωπικό πρέπει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο.

5. Πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 επαληθεύονται περιοδικά από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

### Ενδεικτικός πίνακας των κυριωτέρων απαιτήσεων προστασίας

Οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από τις συσκευές πρέπει να τηρούνται σε επίπεδο που να μη παρενοχλεί τη χρήση ιδίως των ακόλουθων συσκευών:

- α) ιδιωτικοί ραδιοηλεκτρονικοί δέκτες·
- β) βιομηχανικός εξοπλισμός·
- γ) κινητός ραδιοφωνικός εξοπλισμός·
- δ) κινητός ραδιοφωνικός και ραδιοηλεκτρονικός εξοπλισμός·
- ε) ιατρικές και επιστημονικές συσκευές·
- στ) εξοπλισμός της τεχνολογίας πληροφορικής·
- ζ) οικιακές συσκευές και οικιακός ηλεκτρονικός εξοπλισμός·
- η) συσκευές αεραγωγίου της αεροπορίας και της ναυσιπλοΐας·
- θ) ηλεκτρονικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός·
- ι) δίκτυα και συσκευές τηλεπικοινωνιών·
- κ) ραδιοηλεκτρονικοί πομποί·
- λ) φωτισμός και λάμπες φθορισμού·

Οι συσκευές, και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως λ) θα πρέπει να κατασκευάζονται ώστε να έχουν κατάλληλο επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας σε κανονικές συνθήκες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας εκεί όπου πρόκειται να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς παρενοχλήσεις, λαμβανομένων υπόψη των επιπέδων της διαταραχής που προκαλείται από τις συσκευές οι οποίες ανταποκρίνονται στα πρότυπα του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της πρέπει να περιλαμβάνονται σε σημείωμα που συνοδεύει τη συσκευή.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Άρθρο 8 της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ EEL139/1/23.5.89.

1. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 το εν λόγω κράτος μέλος ή η Επιτροπή υποβάλλει το θέμα στη μόνιμη Επιτροπή που συστάθηκε με την Οδηγία 83/189/ΕΟΚ, η οποία στη συνέχεια ονομάζεται «επιτροπή», αναφέροντας τους λόγους για την ενέργεια αυτή. Η επιτροπή γνωμοδοτεί επειγόντως. Αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών γνωστοποιεί το συντομότερο στα κράτη μέλη αν η δημοσίευση των προτύπων αυτών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο (α) της παρούσας απόφασης πρέπει να ακυρωθεί ή όχι στο σύνολό της ή κατά ένα τμήμα της.

2. Μετά την παραλαβή της ανακοίνωσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής. Με βάση τη γνώμη αυτή, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενημερώνει το συντομότερο τα κράτη μέλη εάν πρέπει να τεκμαίρεται η πιστότητα του εν λόγω εθνικού προτύπου και, αν τα στοιχεία του προτύπου αυτού πρέπει να δημοσιευθούν, ως αναφορά, σε εθνικό επίπεδο.

Αν η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή ένα κράτος

μέλος θεωρεί ότι ένα εθνικό πρότυπο δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να τεκμαίρεται ότι συμφωνεί προς τις απαιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής η οποία γνωμοδοτεί χωρίς καθυστέρηση. Με βάση τη γνώμη αυτή, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί το συντομότερο στα κράτη μέλη αν για το εν λόγω πρότυπο πρέπει ή δεν πρέπει πλέον να συνεχίσει να τεκμαίρεται η πιστότητά του και, αν όχι, αν πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της ή κατά ένα τμήμα της η δημοσίευσή του που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

#### Άρθρο 15

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
<b>ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ</b>	<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
<b>ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ</b>	<b>ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ</b>

Αριθ. Δ11/Ε/38786/16558

(2)

Καθορισμός πάγιας μηνιαίας επιχορήγησης καθαρισμού περιφερειακών μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/νσεων Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83.
2. Το Π.Δ. 56/89 «περί Οργανισμού της ΥΠΑ».
3. Το Ν.Δ. 321/69 «περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» και την απόφαση 194902/22.11.69 Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β-777/69).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.

2314/53 «περί τροποποιήσεως των περι καθαρισμού των Δημοσίων καταστημάτων διατάξεων».

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΝΔ 78/73 (ΦΕΚ 156/Α/26.7.73).

6. Το γεγονός ότι ο καθαρισμός των περιφερειακών μονάδων της ΥΠΑ με πάγια μηνιαία επιχορήγηση εξυπηρετεί οικονομικά και λειτουργικά.

7. Τις πιστώσεις ΚΑ 1355 του προϋπολογισμού ΥΠΑ έτους 1994.

8. Τις αποφάσεις Δ11/Ε/14307/6171/1.4.94 και Δ11/Ε/14308/6142/1.4.94 περί καθορισμού πάγιας μηνιαίας επιχορήγησης καθαρισμού περιφερειακών μονάδων της ΥΠΑ, μέχρι την 31.7.1994.

9. Την ανάγκη παρατάσεως της ανωτέρω επιχορήγησης μέχρι 31.12.1994 για την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών καθαρισμού των Αερ/ων της χώρας.

10. Την αριθμ. 315/29.7.94 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Ειδική Γραμματεία για τις κατ' εξαίρεση προσλήψεις) περί εγκρίσεως ανάθεσης έργου, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε πάγια μηνιαία επιχορήγηση συνολικού ύψους εβδομήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδ. εξήντα οκτώ (77.188.068) δρχ. σε βάρος των πιστώσεων του Ειδικού φορέα 39/120 και ΚΑΕ 1355 οικονομικού έτους 1994 για τον καθαρισμό των καταστημάτων των περιφερειακών μονάδων της ΥΠΑ από 1.8.1994 μέχρι 31.12.1994, όπως περιγράφεται στη συνημμένη κατάσταση.

#### 2. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 77.188.068 δρχ. για το οικονομικό έτος 1994.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 39/120 ΚΑΕ 1355.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
<b>ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ</b>

Συνημμένο στην αριθμ.Δ11/Ε/38768/16558

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

## ΑΠΛΩΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

α/α	Α ε ρ ο λ ι μ έ ν ο ς	ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΞΩΣΗΣ (1-8-94/31-12-94)				ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΞΩΣΗΣ (1-8-94/31-10-94)				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
		ΑΤΟΜΑ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	ΑΙΩΜΑ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	ΑΙΩΜΑ		
1.	ΑΘΗΝΩΝ	15	2.250.000	11.250.000					11.250.000	
2.	ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"	3	450.000	2.250.000					2.250.000	
3.	ΡΟΔΟΥ "ΑΙΑΓΟΡΑΣ"	3	450.000	2.250.000					2.250.000	
4.	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Η.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ"	2	300.000	1.500.000					1.500.000	
5.	ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"	2	300.000	1.500.000					1.500.000	
6.	ΚΟ	1	150.000	750.000					750.000	
7.	ΑΓΓΙΛΙΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4	600.000	3.000.000					3.000.000	
8.	ΜΗΔΟΥ	1	150.000	750.000					750.000	
9.	ΣΚΙΑΘΟΥ	1	150.000	750.000	2	300.000	900.000	900.000	1.650.000	
10.	ΠΑΡΟΥ	1	150.000	750.000	1	150.000	450.000	450.000	750.000	
11.	ΣΚΥΡΟΥ	1	150.000	750.000					750.000	
12.	ΣΑΜΟΥ	1	150.000	750.000	2	300.000	900.000	900.000	1.650.000	
13.	ΙΟΝΝΙΝΩΝ	2	300.000	1.500.000					1.500.000	
14.	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	2	300.000	1.500.000	1	150.000	450.000	450.000	1.950.000	
15.	ΧΑΝΙΩΝ	2	300.000	1.500.000	1	150.000	450.000	450.000	1.950.000	
16.	ΚΑΡΠΑΘΟΥ	1	150.000	750.000	2	300.000	900.000	900.000	1.650.000	
17.	ΡΥΤΙΛΛΗΣ	1	150.000	750.000	1	150.000	450.000	450.000	1.950.000	
18.	ΚΑΒΑΛΑΣ "ΦΕΙΛΑ ΜΕΣΣΗΡΟΣ"	2	300.000	1.500.000	1	150.000	450.000	450.000	2.850.000	
19.	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2	300.000	1.500.000	3	450.000	1.350.000	1.350.000	2.700.000	
20.	ΧΙΟΥ	1	150.000	750.000					750.000	
21.	ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ	3	450.000	2.250.000	1	150.000	450.000	450.000	1.500.000	
22.	ΠΡΕΒΕΖΗΣ	2	300.000	1.500.000					1.500.000	
23.	ΚΥΡΗΝΩΝ	1	150.000	750.000					750.000	
24.	ΜΥΚΟΝΟΥ	3	450.000	2.250.000	3	450.000	1.350.000	1.350.000	3.600.000	
25.	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	2	300.000	1.500.000	1	150.000	450.000	450.000	1.950.000	
26.	ΜΑΡΙΑΣΩΝΑΣ	1	150.000	750.000					750.000	
27.	ΝΑΞΟΥ	1	150.000	750.000					750.000	
28.	ΑΡΓΕΟΥ	1	150.000	750.000					750.000	
29.	ΑΙΘΩΝΟΥ	1	150.000	750.000	1	150.000	450.000	450.000	1.200.000	
30.	ΣΥΡΟΥ	2	300.000	1.500.000					1.500.000	
31.	ΤΗΛ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΑΙΟΥ	1	150.000	750.000					750.000	
32.	ΑΓΧΙΛΑΟΥ				1	70.000	210.000	210.000	210.000	
33.	ΛΕΡΟΥ	1	150.000	750.000					750.000	
34.	ΚΑΣΤΕΛΟΡΥΖΙΟΥ	1	150.000	750.000					750.000	
35.	ΚΑΒΟΥ	1	150.000	750.000					750.000	
36.	ΑΣΤΥΠΑΔΕΙΑΣ	1	150.000	750.000					750.000	
37.	ΣΗΤΕΙΑΣ	1	150.000	750.000					750.000	
		71		53.250.000	21		9.210.000	62.460.000		

Σ ύ ν ο λ ο α τ ο μ ω ν

ΙΚΑ Εργοδότη 23,58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.728.068

77.188.068